

## Caja de Control KS 30/30-E (acero inoxidable)



Con tapa rellenable/  
ajardinable

Caja de control en acero inoxidable de alta calidad para protección y control de los desagües y otros componentes de cubiertas intensivas.

### Datos técnicos

#### Caja de Control KS 30/30-E

Nº art. 4035

Fabricado en acero inoxidable, atornillable y resistente a las pisadas con tapa sólida con ranuras para el paso del agua y bases de distribución de las cargas; ranuras laterales para la entrada del agua de drenaje; con solapes de lámina adaptables en altura para el empalme con el filtro del sistema.

Altura:	aprox. 30 cm
Medidas exteriores de la caja:	aprox. 30 x 30 cm
Medidas de la abertura interior:	aprox. 24 x 24 cm
Peso:	aprox. 4,0 kg

Bajo el Nº art. 4038 la Caja de Control KS 30/30-E en acero inoxidable es disponible con tapa rellenable/ajardinable con una altura total de 360 mm.

### Accesorios

#### Elemento de elevación KSA 15/30-E

Nº art. 4036

Fabricado de acero inoxidable, para elevar la Cajas de Control KS 30/30-E en segmentos.


Altura:	aprox. 15 cm
Peso:	aprox. 1,8 kg

### Características

- Adaptable a cualquiera cubierta ajardinada hasta 300 mm de altura
- Piezas de extensión vertical ajustable por módulos
- Resistente a las pisadas
- Acero inoxidable de alta calidad
- Con bases de distribución de las cargas
- Con solapes de lámina para el empalme con el filtro del sistema
- Tapa sólida, resistente a las pisadas, atornillable.
- También disponible con tapa ajardinable/rellenable

### Ejemplo de instalación

#### „Cubierta jardín“

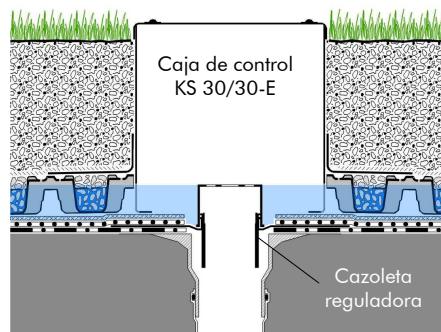

Nivel de vegetación

Zincoterra „Jardín“

Filtro sistema SF

Floradrain® FD 60 neo, relleno de Zincolit® Plus  
Manta protectora ISM 50

Forjado con impermeabilización antirraíces

### Descripción para la memoria técnica

Caja de control de acero inoxidable; con tapa desmontable y atornillable, bases de distribución de las cargas, ranuras laterales y solapes de láminas adaptables en altura; altura aprox. 30 cm; medidas exteriores de la caja aprox. 30 x 30 cm; medidas de la abertura interior aprox.

24 x 24 cm; peso aprox. 4 kg; suministro e instalación en los desagües de la cubierta según las instrucciones del fabricante.

Producto: ZinCo Caja de Control KS 30/30-E acero inoxidable