


Ficha técnica

Perfiles de Separación KL




Perfil angular con ranuras de drenaje en su esquina, fabricado en aluminio extruido, fácil de transportar y puede utilizarse por ambos lados.




Conector angular esquina interior



Esquina exterior soldada



Conector angular esquina exterior



Pieza de fijación para perfil de separación KL

Datos técnicos

Perfil de separación

Perfil angular de aluminio natural AlMgSi 0,5 F22 para la separación de diferentes sistemas, como por ejemplo franjas de grava, áreas vegetadas, franjas de Zincolit® o similar. Longitud de cada perfil aprox. 2,0 m.

Tipo:	Nº art.:	Altura:	Espesor del material:	Peso:
KL 60/80	7760	aprox. 60/80 mm	aprox. 1,5 mm	1,1 kg/pieza aprox.
KL 80/100	7767	aprox. 80/100 mm	aprox. 1,5 mm	1,7 kg/pieza aprox.
KL 100/120	7765	aprox. 100/120 mm	aprox. 1,8 mm	2,1 kg/pieza aprox.
KL 140/160	7745	aprox. 140/160 mm	aprox. 2,2 mm (valor medio)	4,0 kg/pieza aprox.

Accesorios:

Juntas de conexión para KL 60/80:	Nº art. 7907
Juntas de conexión para KL 80/100:	Nº art. 7909
Juntas de conexión para KL 100/120:	Nº art. 7911
Juntas de conexión para KL 140/160 (para cortes)	Nº art. 7746
Conector angular para KL 60/80 (al: 60 mm)	Nº art. 7916
Conector angular para KL 60/80 (al: 80 mm)	Nº art. 7917
Conector angular para KL 100/120(al: 100 mm)	Nº art. 7918
Conector angular para KL 100/120(al: 120 mm)	Nº art. 7919
Conector angular para KL 140/160 (al=140 mm):	Nº art. 7920
Conector angular para KL 140/160 (al=160 mm):	Nº art. 7921

Hay disponibilidad de esquinas soldadas como elementos prefabricados bajo pedido. (Longitud exterior de las alas aprox. 22 cm x 22 cm)


Pieza de fijación para perfiles de separación KL: Nº art. 7905

Características

- Perfiles que se pueden utilizar por ambos lados, por lo tanto se puede solucionar el encuentro entre dos alturas con un sólo producto
- Para la separación de sistemas con diferentes alturas o diferentes materiales, respectivamente
- Con ranuras en ambas alas del perfil para el paso vertical y horizontal del agua.
- Para asegurar la alineación de los perfiles, hay disponibilidad de juntas de conexión como accesorios de los perfiles KL 60/80, KL 80/100 y KL 100/120 y juntas de conexión ya incluidas para el perfil KL 140/160
- Las piezas de fijación permiten también su uso en cubiertas con poca pendiente.

Ejemplo de aplicación

“Separación del ajardinamiento”

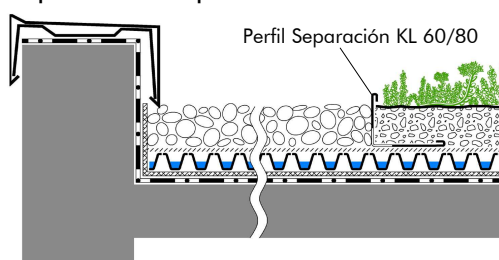

Descripción para la memoria técnica

Perfil angular de aluminio extruido con ranuras de desagüe en su esquina; con distintos grosores de aluminio (entre 1,5mm y 2,2mm aprox.), en función del tamaño del perfil; longitud aprox. 2,0 m; disponible en distintas alturas en función de la necesidad, entre 60/80 mm y

140/160 mm; deben instalarse alineados según las instrucciones del fabricante; mediante juntas de conexión disponibles (incluidas para KL140/160).

Producto: ZinCo Perfil Separación KL 60/80, KL 80/100, KL 100/120, KL140/160